

# H o v a



- frei schwebend
- mit und ohne Rückenlehne
- originell und einzigartig

urban selection®  
**RUNGE®**

Hova: Schwebend.

Asymmetrisch. Symmetrisch.



Schwebend sitzen wie auf einem fliegenden

Teppich. Ein zuverlässig konstruierter Stahlfuß

lässt die sieben langlebigen Hartholzbohlen als

Sitzfläche „fliegen“.



*Hova Hockerbank mit FSC-zertifizierten Hartholzbohlen und Stahlfuß in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit.*



*Der Stahlfuß ist mit 5,5 cm ebenso dick wie die Holzbohlen und schließt daher mit diesen rückwärtig bündig ab.*



*Die perfekte Symmetrie durch den mittigen Fuß.*



*Die statisch wirksamen Träger bleiben unterwärtig verborgen.*

**Werkstoffe**

Bankfuß aus feuerverzinktem Stahl. Holzbohlen aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

Holzlackierung (als Zusatzausstattung): in Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv und deckend.

**Oberflächen und Farben**

Stahlfuß: feuerverzinkt, passiviert und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert (als Zusatzausstattung auch in Wunschfarbe nach RAL oder DB).

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.


Holzlasur: hell- oder dunkelbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).

**Montage**

Anlieferung Hocker 2-teilig, Bank 3-teilig, montagefertig zerlegt. Fundamentieren im Fundamentblock L 100 / B 40 / T 60 cm bei Bodenklasse 3-4.

**Zusatzausstattung**

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert. Füße in Wunschfarbe nach RAL oder DB beschichtet.

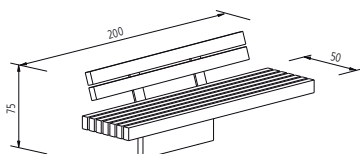
**7003-E1400FSCN****LV-Kurztext**

Hockerbank Hova / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 7 Sitzbohlen (10 x 5,5 cm) hochkant unterwärtig verschraubt auf zwei mit dem Stahlfuß fest verschweißten gekanteten Auslegern aus Stahl sowie zusätzlich an den Belag-Enden mit Flachstählen. Stahlfuß in gleicher Dicke von 5,5 cm wie die Holzbohlen. Fuß mittig und hinten bündig unter letzter Holzbohle. Stahlteile feuerverzinkt, passiviert und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Fuß 5 cm im Boden einzulassen. Fundamentausleger in einem Betonblock L 100 / B 40 / T 60 cm zu verankern. L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2009 005 570.8. Gewicht 130 kg.

**7003-E1400FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7003-E1400FSCN.

**7003-E1401FSCN****LV-Kurztext**

Bank Hova / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz. Oberfläche naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 7 Sitzbohlen hochkant unterwärtig verschraubt auf zwei mit dem Stahlfuß fest verschweißten gekanteten Auslegern aus Stahl sowie zusätzlich an den Belag-Enden mit Flachstählen. 2 Rückenlehnenbohlen, links und rechts je 15 cm eingekürzt zur Sitzfläche. Stahlfuß in gleicher Dicke von 5,5 cm wie die Holzbohlen. Fuß mittig zentriert und hinten bündig unter letzter Holzbohle. Stahlteile feuerverzinkt, passiviert und standardmäßig in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Fuß 5 cm im Boden einzulassen. Fundamentausleger in einem Betonblock L 100 / B 40 / T 60 cm zu verankern. L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 40 2009 005 570.8. Gewicht 160 kg.

**7003-E1401FSC**

lasiert

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 7003-E1401FSCN.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!