

Euroline



Banksystem-Figur Euroline aus geraden und runden Segmenten in Capriblau RAL 5019.

Stahllamellen: bequem und Vandalismus resistent | Wunschfarbe nach RAL oder DB



urban basics[®]
RUNGE[®]

Werkstoffe

Bankfüße aus Ovalrohr 60/ 30 mm aus Stahl gem. DIN EN 10 219, Sitzrahmen aus Rundrohr von Ø 34 mm. Sitzfüllung aus Stahllamellen von 5 mm Dicke und 16 mm Breite.



Oberflächen und Farben


Stahl: zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulverbeschichtet in Wunschfarbe nach RAL oder DB.

Montage

Anlieferung mehrteilig montagefertig zerlegt. Verbindung von Sitzbelag mit den Füßen über Schrauben. Aufschrauben je Bankfuß mit 2 Ankerdübeln S 10 x 60. Oder fundamentieren mit 2 Edelstahlankern M 10 x 300 in je 1 Streifen L 60/ B 20/ T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

- 4 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben oder
- 4 Edelstahlanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.

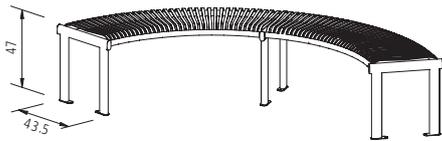

8022-F0000

LV-Kurztext

Hocker-Rundbank Euroline/ Runge frei nach Maß. Innendurchmesser mind. 100 cm. Sitzsegment aus Stahllamellen von 5 mm Dicke und 16 mm Breite. Bankfüße aus Ovalrohr 60/ 30 mm. Radial nach Maß gebogener, umlaufender Rahmen aus Rundrohr von Ø 34 mm. Bank zinkphosphatiert, KTL-gründiert und pulverbeschichtet in Wunschfarbe nach RAL oder DB. Einzelsegmentumfang bis ca. 130 cm (radiusabhängig).

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen-/ Außendurchmesser oder alternativ Innen-/ Außenradius.
2. Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

8022-W0000

zur Wandbefestigung inkl. Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F0000.

8022-M0000

zur Montage auf einer Mauer inkl. Mauerwinkel und Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F0000.



8022-F1003

LV-Kurztext

Rundbank Euroline/ Runge frei nach Maß als Außensitzer mit Rückenlehne und Armlehnen an den Bankenden (auf Wunsch auch zwischen jedem Segment). Innendurchmesser mind. 100 cm. Sitzsegment aus Stahllamellen von 5 mm Dicke und 16 mm Breite. Bankfüße aus Ovalrohr 60/ 30 mm. Radial nach Maß gebogener, umlaufender Rahmen aus Rundrohr von Ø 34 mm. Bank zinkphosphatiert, KTL-gründiert und pulverbeschichtet in Wunschfarbe nach RAL oder DB. Einzelsegmentumfang bis ca. 130 cm (radiusabhängig).

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen-/ Außendurchmesser oder alternativ Innen-/ Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

8022-W1003

zur Wandbefestigung inkl. Ankerdübeln S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F1003.

8022-M1003

zur Montage auf einer Mauer inkl. Mauerwinkel und Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F1003.



8022-F1001

ohne Armlehnen, sonst wie Art. 8022-F1003.


8022-W1001

ohne Armlehnen und zur Wandbefestigung inkl. Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F1003.

8022-M1001

ohne Armlehnen und zur Montage auf einer Mauer inkl. Mauerwinkel und Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F1003.

Hinweis: Es lassen sich auch gerade und runde Segmente miteinander ketten. Wir beraten Sie gerne bei der Planung einer konkreten Figur.

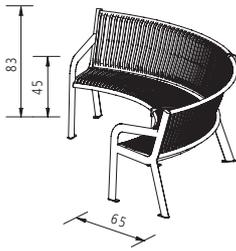

8022-F3003

LV-Kurztext

Rundbank Euroline/ Runge frei nach Maß als Innensitzer mit Rückenlehne und Armlehnen an den Bankenden (auf Wunsch auch zwischen jedem Segment). Innendurchmesser mind. 150 cm. Sitzsegment aus Stahllamellen von 5 mm Dicke und 16 mm Breite. Bankfüße aus Ovalrohr 60/ 30 mm. Radial nach Maß gebogener, umlaufender Rahmen aus Rundrohr von Ø 34 mm. Bank zinkphosphatiert, KTL-gründiert und pulverbeschichtet in Wunschfarbe nach RAL oder DB. Einzelsegmentumfang bis ca. 130 cm (radiusabhängig).

Angaben zur Kalkulation:


1. Innen-/ Außendurchmesser oder alternativ Innen-/ Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

8022-W3003

zur Wandbefestigung inkl. Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F3003.

8022-M3003

zur Montage auf einer Mauer inkl. Mauerwinkel und Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F3003.



8022-F3001


ohne Armlehnen, sonst wie Art. 8022-F3003.

8022-W3001

ohne Armlehnen und zur Wandbefestigung inkl. Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F3003.

8022-M3001


ohne Armlehnen und zur Montage auf einer Mauer inkl. Mauerwinkel und Ankerdübel S 10 x 60, sonst wie Art. 8022-F3003.

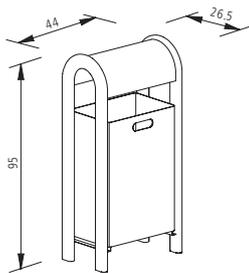

8030-E1201

LV-Kurztext

Abfallbehälter Euroline/ Runge aus feuerverzinktem Stahlblech mit 46 L Fassungsvermögen. Korpus mit Griffloch zwecks leichter Entnahme und schneller Leerung. Inkl. selbstschließendem Druck-Schloss für 8 mm Dreikantschlüssel. Gewölbte Haube mit zwei Doppelsäulen aus Ovalrohr 60/ 30 mm zur Fundamentierung. Gewicht 19 kg.

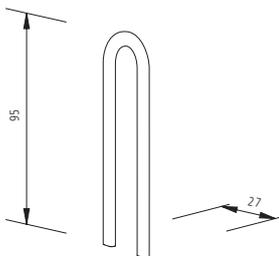

8040-E1100

LV-Kurztext


Fahrrad-Europarker/ Runge als Anlehnbügel aus feuerverzinktem, im Radius von 13,5 cm als "kopfstehendes U" gebogenen Ovalrohr 60/ 30 mm. Zur Fundamentierung. L 27/ H 95 cm. Gewicht 4 kg.

8040-B1100


mit Bodenplatte (330 x 150 mm) zum Aufschrauben, sonst wie Art. 8040-E1100. Gewicht 3,5 kg.



Bank Euroline Art. 8012-F1303,
Abfallbehälter Art. 8030-E1201,
Fahrradparker Art. 8040-E1100,
in Capriblau RAL 5019.
Passender Tisch lieferbar.

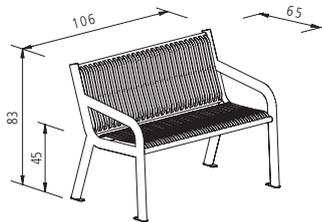**8012-F1203****LV-Kurztext**

2-Sitzer Euroline/ Runge mit Rücken- und Armlehne. Sitzbelag aus Stahlmatten von 5 mm Dicke und 16 mm Breite aufgeschweißt auf Rohrrahmen Ø 34 mm. Bankfuß und Armlehne aus Ovalrohr 60/30 mm. Sitz- und Rückenbelag am Bankfuß mit im Rohr bündig versenkten Inbusschrauben verschraubt. Bank zinkphosphatiert, KTL-gründiert und pulverbeschichtet in Wunschfarbe nach RAL oder DB. L 106 cm. Gewicht 40 kg.

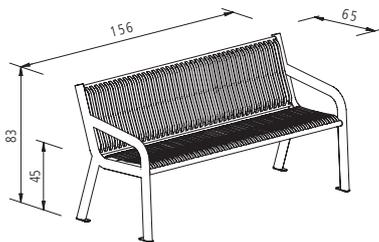
**8012-F1303**

3-Sitzer mit L 156 cm, sonst wie Art. 8012-F1203. Gewicht 52 kg.

Hinweis: Bänke auch ohne Armlehnen lieferbar.

**8012-F1200**

als Hockerbank ohne Rücken- und Armlehne, L 106 cm, sonst wie Art. 8012-F1203. Gewicht 20 kg.

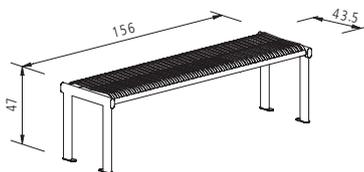**8012-F1300**

3-Sitzer Hockerbank ohne Rücken- und Armlehne, L 156 cm, sonst wie Art. 8012-F1203. Gewicht 26 kg.

Hinweis: Auch alle geraden Bänke sind alternativ mit Konsolen zur Wand- oder Mauerbefestigung (statt Art. 8012-F... 8012-W... für Wand oder 8012-M... für Mauer) lieferbar.

o. Abb. Tisch

8065-B2200S**LV-Kurztext**

Tisch Euroline / Runge mit Ovalrohr. Tischplatte aus Stahlprofilen, eingefasst in Ovalrohr-Rahmen 60/30 mm, auf 2 Rundrohrsäulen mit Bodenplatten zum Aufdübeln oder zur Fundamentierung mit Säulenverlängerungen. L 120 / B 80. Gewicht 51 kg.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Durch-die-Bank-gut.de